

Compatibilité du RNG avec Maarch RM



Intégration dans Maarch RM

- ▶ Configurer les référentiels dans Maarch RM
 - Configurer le SAE de sorte à associer à l'exemple, un contrat d'entrée et un profil valides.
 - Les utilisateurs avec un bon niveau d'habilitation doivent être créés en base.

Modification du profil profileId

Identifiant * profileId

Nom * Profil_service

Description Description

Fichier de profil

Nom du fichier : profileId.rng
Format : Relax NG (Regular Language for XML Next Generation)
Date : 2021-01-10 12:19:49

Télécharger le fichier Remplacer le fichier

4 Accord(s) de versement


Filtre :

Identifiant	Description
agreementId	Accord sonore
MAARCH_LES_BAINS_ACTES	Actes utilisant la version 1.0 du SEDA
MAARCH_LES_BAINS_ACTES_V2	Actes utilisant la version 2.0 du SEDA
MAARCH_LES_BAINS_ACTES_V2_1	Actes utilisant la version 2.1 du SEDA

Montrer 10 lignes
Montrer 1 à 4 de 4 lignes

Intégration dans Maarch RM

- ▶ Avec un utilisateur disposant de droits de versement :
 - Effectuer un versement.
 - Sélectionner le manifest nettoyé lors d'une étape précédente.
 - Importer les objets de données exportés d'OCTAVE.
 - Valider le transfert.

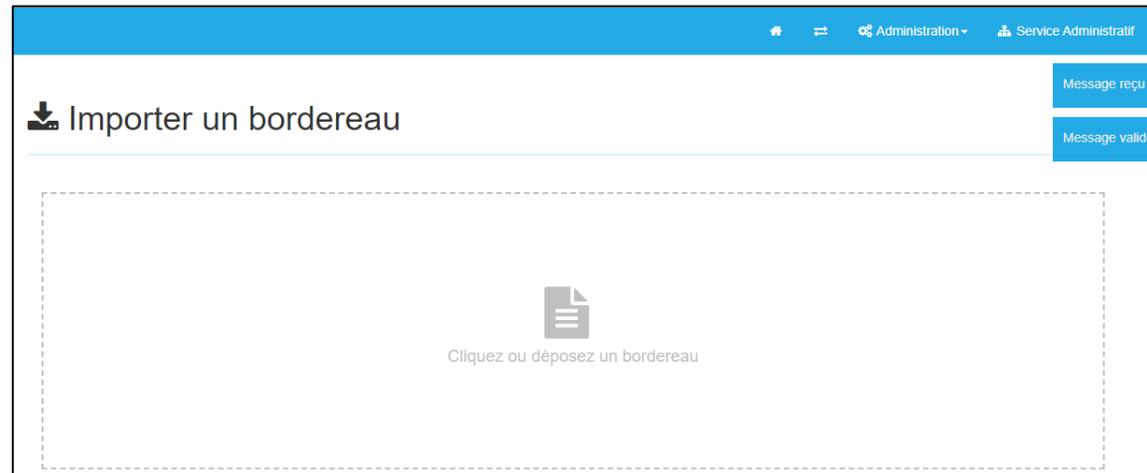

Intégration dans Maarch RM

- ▶ Avec un utilisateur disposant de droits de validation :
 - En fonction du circuit de validation, valider le versement.
 - L'AIP doit se trouver dans la liste des entrées.

Transfert d'archive

Informations **Détail** Historique

Transfert d'archive 2017-09-07 12:30:11.000000+0200

Accusé de réception 2021-01-10 13:33:46.000000+0100

Date : 2021-01-10 13:33:46.000000+0100
Identifiant : identifier1ss_Ack

Expéditeur		Destinataire	
Identifiant	ACME_ARCHIVE	Identifiant	MAARCH_LES_BAINS_SA
Nom	Archivage, Conservation et Mémoire Électronique	Nom	Service Administratif
Contact : Bernard BLIER		Adresse	
		Contact : Service Administratif	

Fermer